


## Bedienungsanleitung

### Remote:

Grösse: 110 x 52 x 20mm  
 Power: 2x AAA Batterie  
 Material: ABS  
 Empfangs-Distanz : 20M  
 Einzelbedienung für 4  
 Gruppen  
 Lichtstärk regulierbar  
 Lichtfarbe regulierbar  
 Gruppe regulierbar  
 Nachlichtmodus +-5%

### Controller:

W = Weiss  
 B = Blau  
 G = Grün  
 R = Rot  
 V+ = Stromversorgung

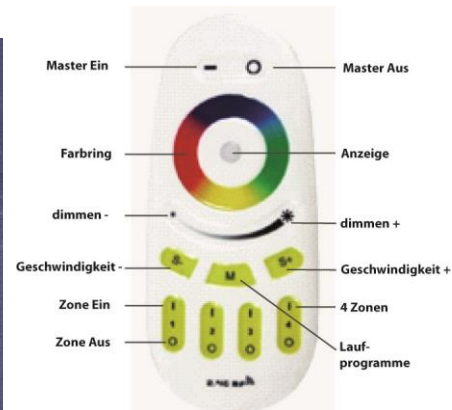

### Kontakt herstellen vom Remote zum Controller:

- 1: Auswählen welche Zone für die Lichtquelle genommen werden soll. (1, 2, 3, 4)
- 2: Stromversorgung der Lichtquelle unterbrechen (Lichtquellen mit Sockel ausdrehen, Lichtquellen mit Convertern ausstecken)
- 3: Einstecken oder Eindrehen und auf der Zone (Remote 1, 2, 3, 4) 3x kurz den On Knopf drücken.  
 Wenn der Kontakt hergestellt wurde, blinkt die Lichtquelle 3x ein und aus.  
 Die Lichtquelle ist nun mit dem ausgewählten Kanal (1, 2, 3, 4) verbunden.  
**Sie können auch mehrere Lichtquellen auf eine Zone (1, 2, 3, 4) Programmieren.**  
**1 Remote kann maximal 4 Zonen bedienen.** Für Weisslicht, drücken Sie für 2 Sekunden auf der Remotetaste – (Master Ein) oder I (Zone Ein).

### Programmierung löschen:

- 1: Auswählen welche Zone (1, 2, 3, 4) von der Lichtquelle genommen werden soll.
- 2: Stromversorgung der Lichtquelle unterbrechen (Lichtquellen mit Sockel ausdrehen, Lichtquellen mit Convertern ausstecken)
- 3: Einstecken oder Eindrehen und auf der Zone (1, 2, 3, 4) 5 x kurz den On (I) Knopf drücken. Wenn der Kontakt erstellt wurde, geht die Lichtquelle 6x schnell ein und aus.