



LED Strips



Facility Management

- Reinigung
- Instandhaltung
- Gebäudemanagement
- Facility Management

Support Services

- Raumservice
- Catering
- Eventmanagement
- Veranstaltungsmanagement
- Eventplanung
- Eventdurchführung
- Eventmarketing
- Eventkommunikation
- Eventfinanzierung
- Eventbewertung

Property Services

- Asset & Investment Management
- Property Management
- Facility Management
- Real Estate Management
- Real Estate Development
- Real Estate Marketing
- Real Estate Finance
- Real Estate Law
- Real Estate Insurance
- Real Estate Tax

Security Services

- Security Services
- Security Management
- Security Consulting
- Security Training
- Security Auditing
- Security Assessment
- Security Risk Management
- Security Incident Response
- Security Breach Investigation
- Security Forensics







Cleaning Services

- Gebäudereinigung
- Fensterreinigung
- Teppich- & Polsterreinigung
- Spezialreinigung
- Industriereinigung
- Baureinigung
- Sanitärreinigung
- Glasreinigung
- Metallreinigung

Infra Services

- Zentralheizung
- Kälteanlagen
- Kälteanlagen
- Entlüftung
- Lüftung
- Gefälleabwasserbeseitigung
- Entwässerung
- Entwässerung
- Entwässerung
- Recycling

LED Strip 4mm PCB COB-480LED-Chip/m 5W Stromverbrauch/m



Erhältlich in folgenden Lichtfarben



Warmes Weiss
2700-3300 Kelvin
Art.Nr. 0539490054

Dichte- / Nässe-Schutz



IP20

Innenbereich








SMD

COB komplett Beschichtet ~90LM/w 5W/m
~450LM/m

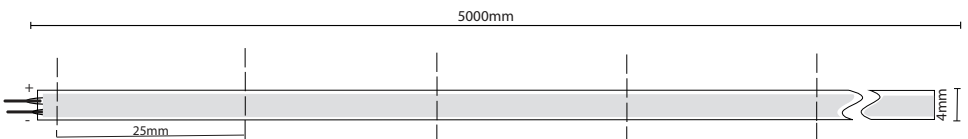

CRKD-COB4mm-480LED/m

LED Strip 5mm PCB 120 SMD 9.6W Stromverbrauch pro Meter



Erhältlich in folgenden Lichtfarben



Neutrales Weiss
4000-4500 Kelvin
Art.Nr.053949003



Warmes Weiss
2700-3300 Kelvin
Art.Nr. 053949001

Dichte- / Nässe-Schutz



IP20
Innenbereich



SMD








Epistar 2835 SMD 20~22LM/LED 0.2W/LED
~900LM/m 9.6W/m

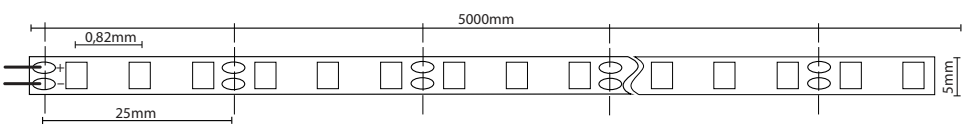

CRKD-2835SMD120LED/M

LED Strip 6mm PCB "S" 60 SMD 4,8W Stromverbrauch pro Meter



Erhältlich in folgenden Lichtfarben



Kaltes Weiss
6000-6500 Kelvin
Art.Nr.05379005



Neutrales Weiss
4000-4500 Kelvin
Art.Nr.05379003

Dichte- / Nässe-Schutz

IP20



Innenbereich



SMD






Epistar 2835 SMD 20~22LM/LED 0,2W/LED
~460LM/m 4,8W/m

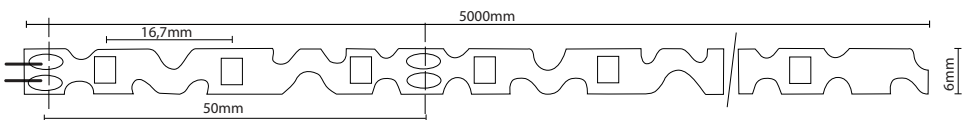

CRKD-"S"-2835SMD-60LED/M

LED Strip 6mm 120 SMD 10W Stromverbrauch pro Meter



Erhältlich in folgenden Lichtfarben



Neutrales Weiss
4000-4500 Kelvin
Art.Nr.053949008



Warmes Weiss
2700-3300 Kelvin
Art.Nr. 053949006

Dichte- / Nässe-Schutz



IP68
Wasserdicht



SMD



Epistar 2835 SMD 20~22LM/LED 0.2W/LED
~1040LM/m 10W/m

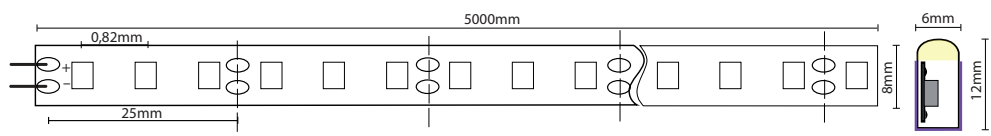

LED Strip 8mm PCB 100 SMD 8.5W Stromverbrauch pro Meter



RoHS
COMPLIANT

crealine
gmbh
www.crealinegmbh.ch

24V

Dimmbar

50'000 h

LED-Strip
Aluminium-
Profil

Ra
80+

2835

3M
Klebeband

120°

Erhältlich in folgenden Lichtfarben

Warmes Weiss
2700-3300 Kelvin
Art.Nr. 05379024

Dichte- / Nässe-Schutz



IP20
Innenbereich



SMD








Epistar 2835 SMD 20~20LM/LED 0.2W/LED
~550LM/m 8.5W/m

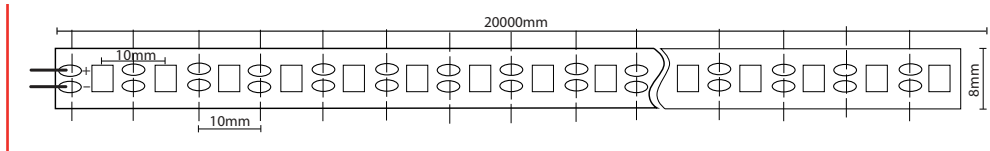


CRKD-2835SMD-100LED-NVD


LED Strip 8mm PCB 120 SMD 9.6W Stromverbrauch pro Meter



Erhältlich in folgenden Lichtfarben

 Kaltes Weiss
6000-6500 Kelvin
Art.Nr.053948

 Neutrales Weiss
4000-4500 Kelvin
Art.Nr.053946

 Warmes Weiss
2700-3300 Kelvin
Art.Nr. 053945

Dichte- / Nässe-Schutz



IP20
Innenbereich



SMD









Epistar 2835 SMD 20~20LM/LED 0.2W/LED
~900LM/m 9.6W/m

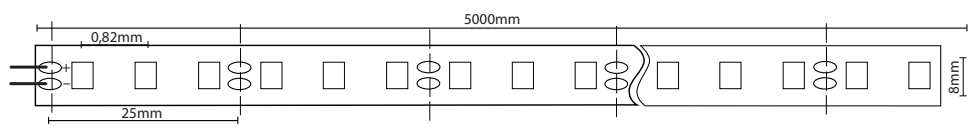

CRKD-2835SMD120LED/M

LED Strip 10mm PCB COB-300LED-Chip/m 14W Stromverbrauch/m

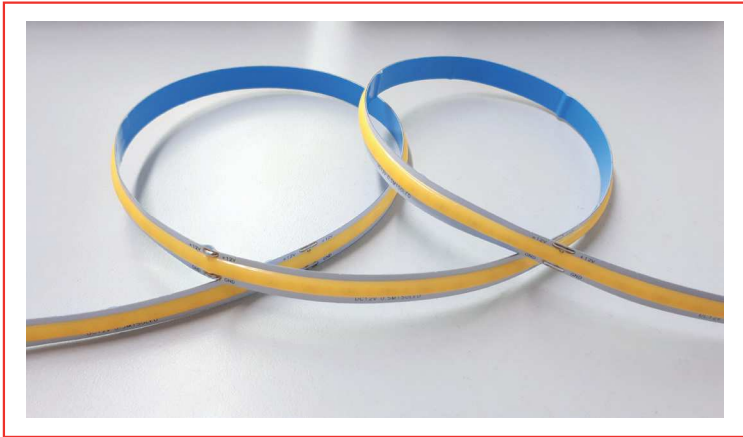

Erhältlich in folgenden Lichtfarben



Neutrales Weiss
4000-4500 Kelvin
Art.Nr.05379012



Warmes Weiss
2700-3300 Kelvin
Art.Nr. 05379010

Dichte- / Nässe-Schutz



IP20

Innenbereich






SMD

COB komplett Beschichtet ~90LM/w 14W/m
~1260LM/m

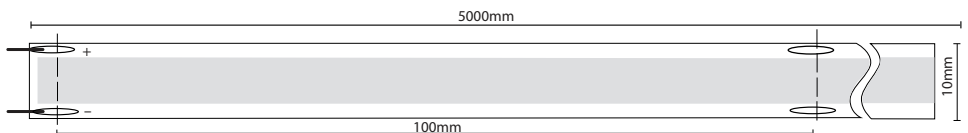

CRKD-COB-300LED/M

LED Strip 10mm PCB COB-528LED-Chip/m 14W Stromverbrauch/m

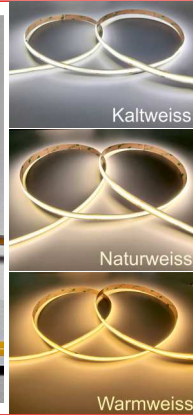

Erhältlich in folgenden Lichtfarben



Kaltes Weiss
6000-6500 Kelvin
Art.Nr. 05379018



Neutrales Weiss
4000-4500 Kelvin
Art.Nr. 05379016



Warmes Weiss
2700-3300 Kelvin
Art.Nr. 05379014

Dichte- / Nässe-Schutz



IP20

Innenbereich








SMD

COB komplett Beschichtet ~90LM/w 14W/m
~1260LM/m

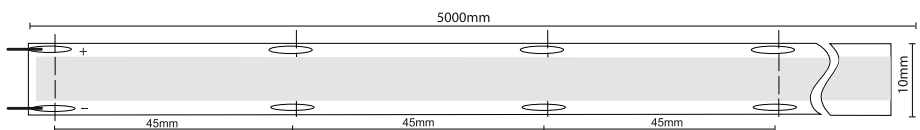

CRKD-COB-300LED/M

LED Strip 10mm PCB 30 SMD 7.2W Stromverbrauch pro Meter



Erhältlich in folgenden Lichtfarben



Kaltes Weiss
6000-6500 Kelvin
Art.Nr.05381

Montageset inkl.



Dichte- / Nässe-Schutz



IP66 mit Silikonschlauch
Wasserdicht



SMD








Epistar 5050 SMD 20~22LM/LED 0.24W/LED
~660LM/m 9.6W/m

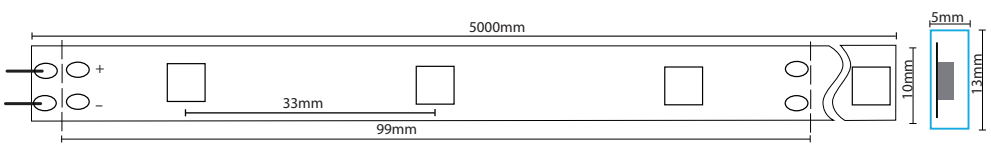

CRGL-FB-PW-150-IP66

LED Strip 10mm PCB 60 SMD 14.4W Stromverbrauch pro Meter



Erhältlich in folgenden Lichtfarben



Kaltes Weiss
6000-6500 Kelvin
Art.Nr.05384



Neutrales Weiss
4000-4500 Kelvin
Art.Nr.053834



Warmes Weiss
2700-3300 Kelvin
Art.Nr. 0539403

Dichte- / Nässe-Schutz

IP20



Innenbereich



SMD







Epistar 5050 SMD 20~22LM/LED 0.24W/LED
~1320LM/m 14.4W/m

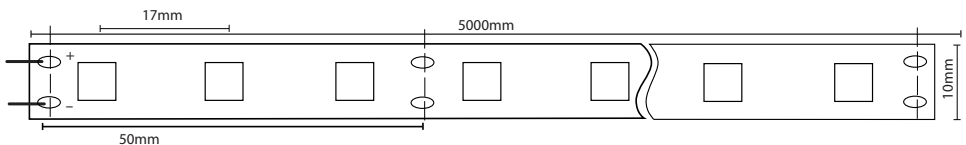

CRKD-5050SMD60LED/M

LED Strip 10mm PCB 120 SMD 19.2W Stromverbrauch pro Meter



Erhältlich in folgenden Lichtfarben



Kaltes Weiss
6000-6500 Kelvin
Art.Nr.053837

Dichte- / Nässe-Schutz



IP20
Innenbereich








SMD



Epistar 2835 SMD 20~22LM/LED 0.2W/LED
~2024LM/m 19.2W/m

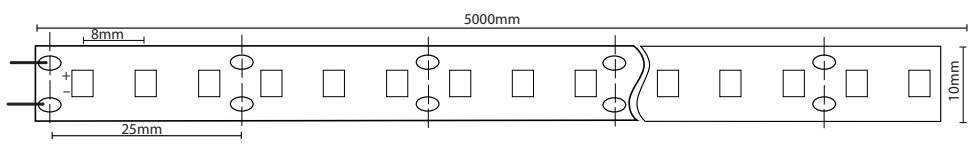

LED Strip 10mm PCB 60 SMD 14.4W Stromverbrauch pro Meter



Erhältlich in folgenden Lichtfarben



Kaltes Weiss
6000-6500 Kelvin
Art.Nr.05382



Neutrales Weiss
4000-4500 Kelvin
Art.Nr.053833



Warmes Weiss
2700-3300 Kelvin
Art.Nr. 05394051

Dichte- / Nässe-Schutz



IP55-65
Spritzwassergeschützt



SMD




Epistar 5050 SMD 20~22LM/LED 0.24W/LED
~1320LM/m 14.4W/m

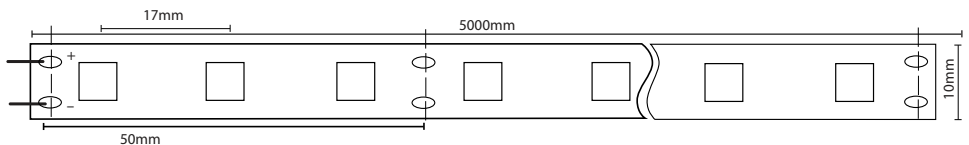

CRKD-5050SMD60LED/M

LED Strip 10mm PCB COB-576LED-Chip/m 15W Stromverbrauch/m

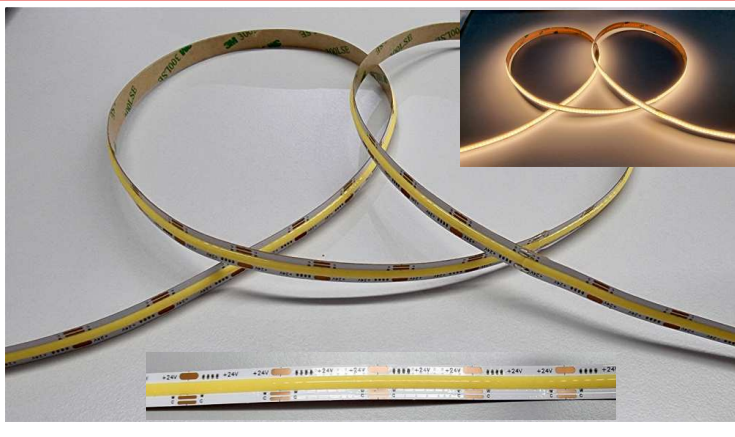

RoHS
COMPLIANT

www.creolinegmbh.ch

				Ra 90+	COB	Rückseitig Klebeband	
--	--	--	--	------------------	------------	-------------------------	--

Erhältlich in folgender Lichtfarbe



weiss justierbar
Art.Nr.05379022

weiss: 2700-6000 Kelvin

Dichte- / Nässe-Schutz



IP20

Innenbereich







SMD

COB komplett Beschichtet ~90LM/w 15W/m
~1350LM/m

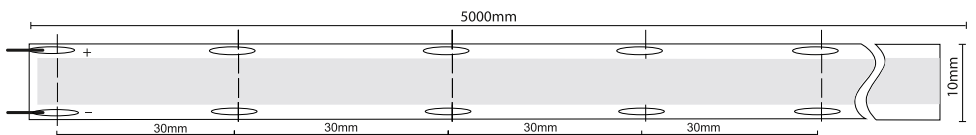

LED Strip 12mm PCB 60 SMD 14.4W Stromverbrauch pro Meter



Erhältlich in folgender Lichtfarbe



weiss justierbar
Art.Nr.760539401

weiss: 2900-6500 Kelvin


Dichte- / Nässe-Schutz

IP20



Innenbereich



SMD



Epistar 5050 SMD 20~22LM/LED 0.24W/LED
~1320LM/m 14.4W/m

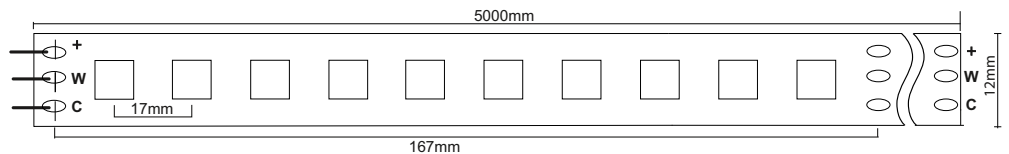

CRGL-FB-DW-300

LED Strip 10mm PCB 60 SMD 14.4W Stromverbrauch pro Meter



RoHS
COMPLIANT

www.crealinegmbh.ch

CE

sens

12V

Dimmbar

30'000 H

LED-Strip
Aluminium-Profil

Ra
80-90

5050

Rückseitig
Klebeband

120°

Erhältlich in folgender Lichtfarbe




weiss justierbar
Art.Nr.05390201

weiss: 2700-6500 Kelvin


Dichte- / Nässe-Schutz

IP20



Innenbereich



SMD









Epistar 5050 SMD 20~22LM/LED 0.24W/LED
~1320LM/m 14.4W/m

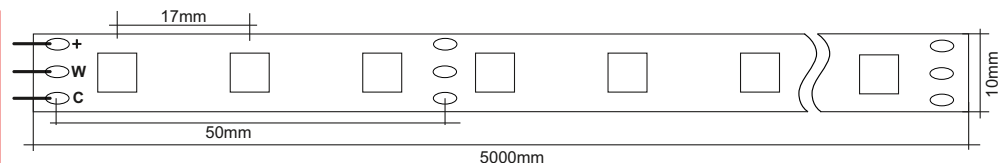

CRKD-5050SMD

LED Strip 10mm PCB COB-840LED-Chip/m 15W Stromverbrauch/m

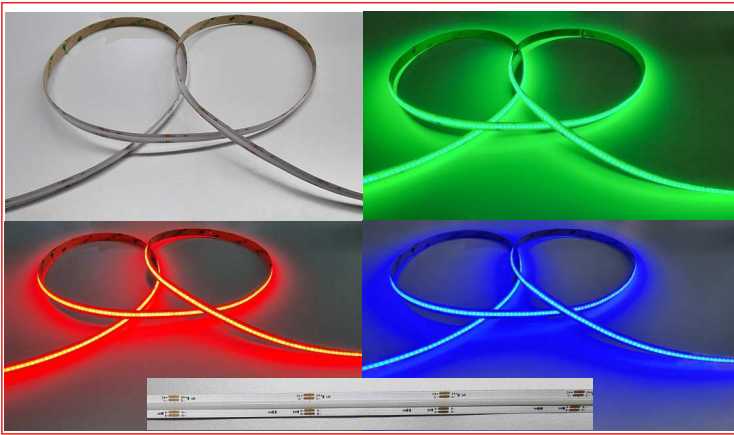

Erhältlich in folgender Lichtfarbe



RGB
Art.Nr.05379020

Rot: 620-625 nm
Grün: 520-525 nm
Blau: 465-470 nm
Gelb: 585-590 nm

Dichte- / Nässe-Schutz



IP20

Innenbereich



SMD

COB komplett Beschichtet ~90LM/w 15W/m
~1350LM/m

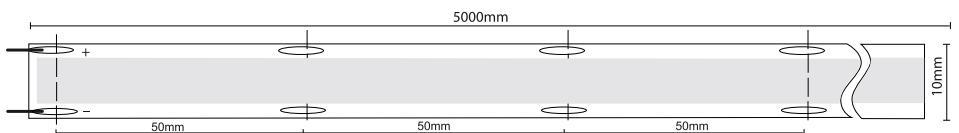

LED Strip 10mm RGB 60 SMD 14.4W Stromverbrauch pro Meter



12V

Dimmbar

50'000 h

LED-Strip
Aluminium-
Profil

Ra
80+

5050

Rückseitig
Klebeband

120°

Erhältlich in folgender Lichtfarbe



RGB
Art.Nr.7653821

Rot: 620-625 nm
Grün: 520-525 nm
Blau: 465-470 nm
Gelb: 585-590 nm

Dichte- / Nässe-Schutz

Ip65



Innenbereich, geschützter Aussenbereich (keine direkte Nässe)



SMD




Epistar 5050 SMD 9.2~14.6LM/LED 0.24W/LED
550~876LM/m 14.4W/m

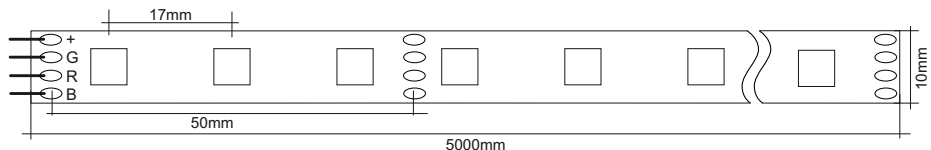

CRDS-101-60S

LED Strip 12mm PCB RGB 60 SMD 14.4W Stromverbrauch pro Meter



Erhältlich in folgender Lichtfarbe



RGB
Art.Nr.7605391

Rot: 620-625 nm
Grün: 520-525 nm
Blau: 465-470 nm
Gelb 585-590 nm


Dichte- / Nässe-Schutz

Ip68



Permanenter Schutz gegen Wasser und Staub



SMD




Epistar 5050 SMD 9.2~14.6LM/LED 0.24W/LED
550~876LM/m 14.4W/m

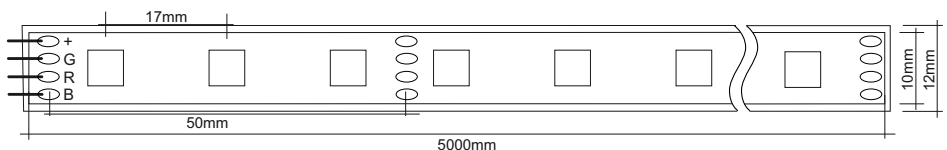

CRDS-101-60S

LED Strip 10mm RGB 60 SMD IP20 14.4W Stromverbrauch pro Meter



Erhältlich in folgender Lichtfarbe



RGB
Art.Nr.7605392

Rot: 620-625 nm
Grün: 520-525 nm
Blau: 465-470 nm
Gelb 585-590 nm

Dichte- / Nässe-Schutz



IP20
Innenbereich



SMD



Epistar 5050 SMD 9.2~14.6LM/LED 0.24W/LED
550~876LM/m 14.4W/m

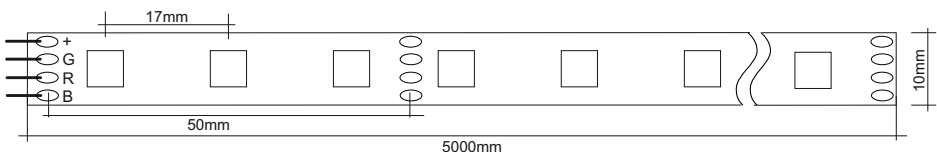

CR-5050-FN-RGB 60

LED Strip 12mm PCB 60 SMD RGBcct 15W Stromverbrauch/m



RoHS
COMPLIANT

cealine
gmbh
www.cealinegmbh.ch

12V

Dimmbar

50'000 h

LED-Strip
Aluminium-
Profil

Ra

80+

5050

3M

Klebeband

120°

Erhältlich in folgenden Lichtfarben

RGBcct
Art.Nr.053940701

weiss: 2700-6500 Kelvin
 Rot: 620-625 Nanometer
 Grün: 520-525 Nanometer
 Blau: 465-470 Nanometer

Dichte- / Nässe-Schutz


IP20
Innenbereich

SMD

Epistar 5050 SMD
15W/m






RGB: 360-385Lm
 ww-cw: 595-625Lm
 RGB+ww: 620-645Lm
 RGB+cw: 685-715LM
 RGB+ww+cw: 930-965LM

120°
Phosphor
Chip
LED Gehäuse
PCB Trägerplatte

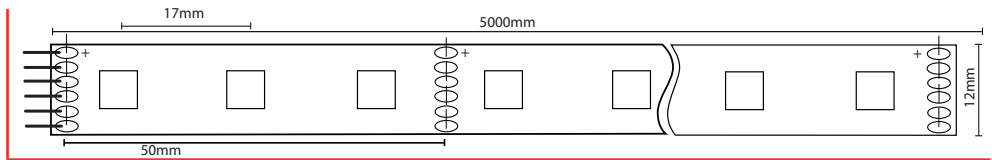

CRKD-5050SMDL60RGB+WW+W

LED Strip 14mm PCB 84 SMD 20W Stromverbrauch pro Meter



Erhältlich in folgenden Lichtfarben-Kombinationen RGB +



Kaltes Weiss
6000-6500 Kelvin
Art.Nr.05394010



Warmes Weiss
2700-3300 Kelvin
Art.Nr. 0539408

Dichte- / Nässe-Schutz

IP20

Innenbereich



SMD





Epistar 5050 SMD 9.2~14.6LM/LED 0.24W/LED

550~876LM/m ~14.4W/m

Epistar 5050 SMD 20~22LM/LED 0.24W/LED

weiss ~700LM/m ~14.4W/m

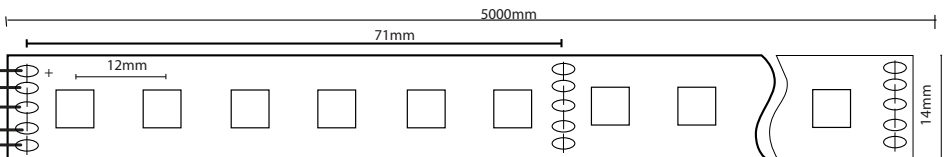

CRGL-FB-RGB+PW/WW-420